



YLI ELECTRONIC
意林電子




智能堅固型低溫電插鎖附鎖膽

Model: YB-600&630C(LED)

技術參數




鎖體尺寸	260長x30寬x48高(mm)[YB-600C(LED)] 260長x30寬x73高(mm)[YB-630C(LED)]
門門板尺寸	122Lx46Wx1.5H(mm)
鎖芯尺寸	13.3mm(凸出長度)x16mm(直徑)304不銹鋼高強度實心鎖舌
信號輸出	鎖狀態信號輸出NO/NC/COM接點
工作電壓	DC12V(默認)/DC24V(定制)
工作電流	12V/1200mA; 24V/600mA
安全類型	斷電自動上鎖
LED顯示	開鎖亮燈, 上鎖滅燈
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面板材料	304不銹鋼面板, 表面拉絲處理
產品重量	1.6kg/1.8kg

尺寸圖


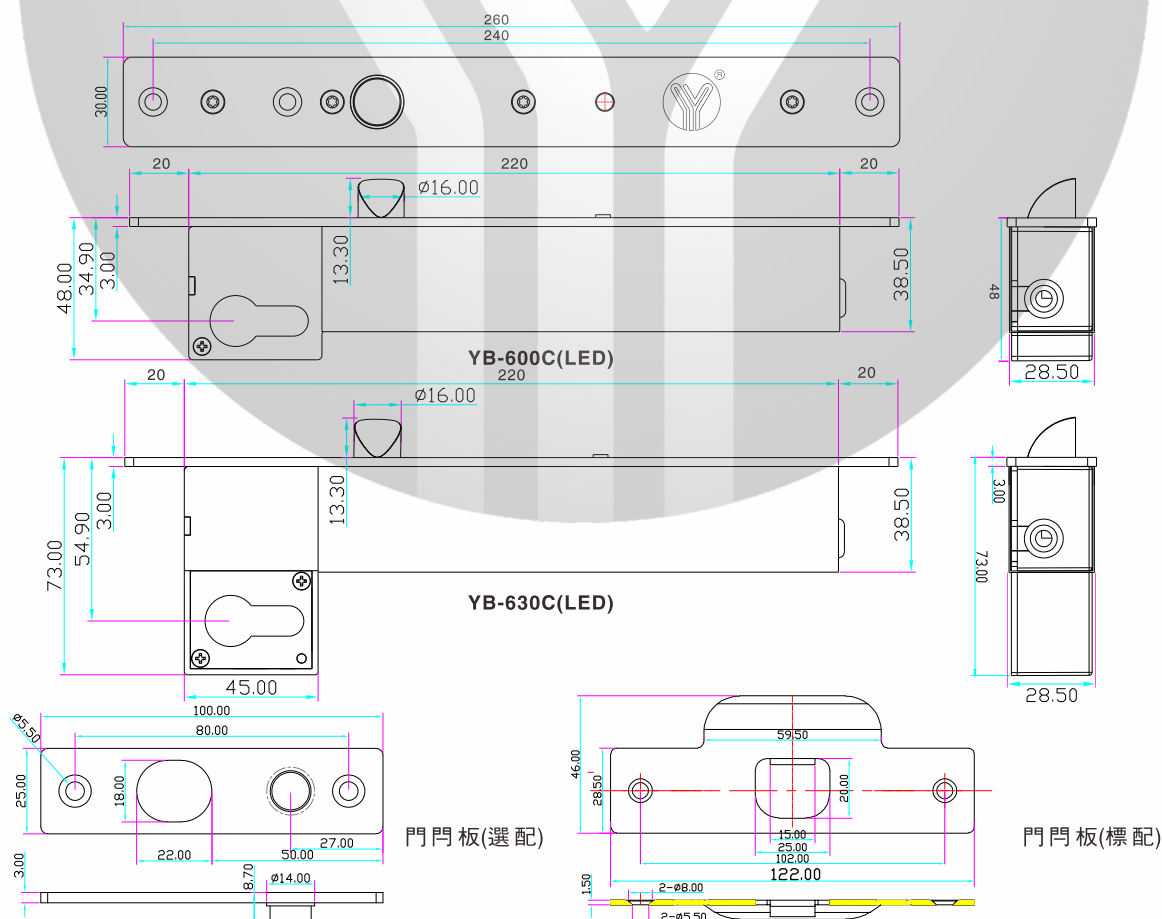


鎖芯選擇



可選配單開鎖芯或雙開鎖芯，可訂其他尺寸:如80/90/100/110/120mm。

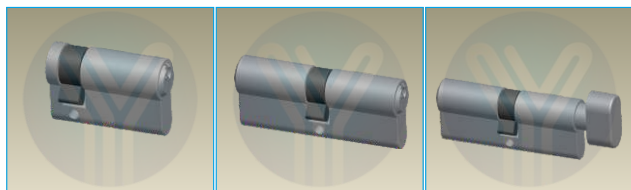

單開鑰匙半鎖膽

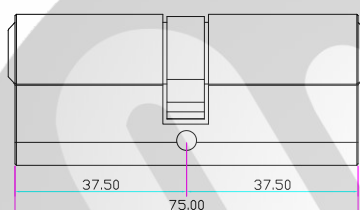


雙開鑰匙雙鎖膽

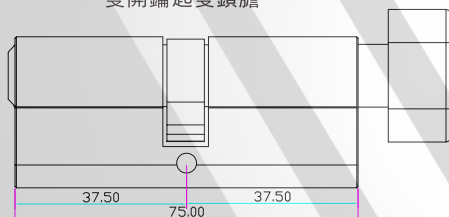

單開鑰匙帶旋鈕開門(標準出廠配套)


配件選擇

過綫保護器使用在門扇上如果有電器裝置(例如電鎖)而走電綫經過門縫和門框的間隙時造成外露，過綫保護器的作用就可以保護電綫不被破壞，美觀又安全。

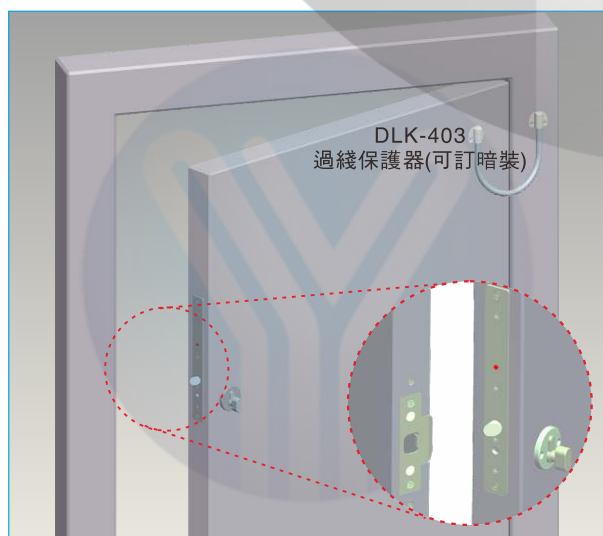


可調式鎖舌


請依照開門方向調整鎖舌的位置。

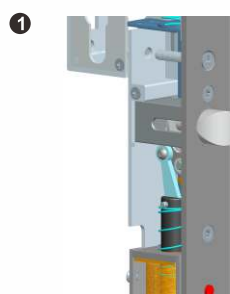


默認鎖舌方向

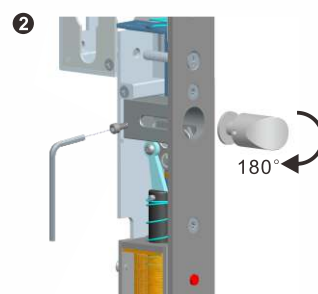

拆下螺絲，鎖舌軸向旋轉180度

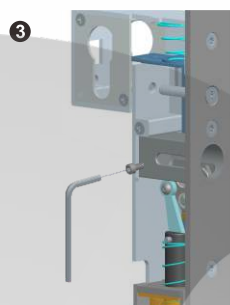


保持調節後鎖舌方向，螺絲鎖緊鎖舌

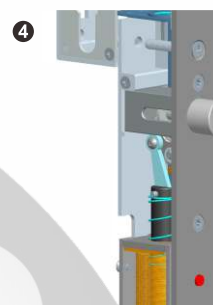



調節後鎖舌方向




安裝示意圖





YB-600C(LED)

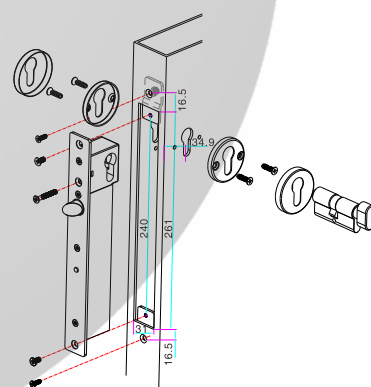

YB-630C(LED)

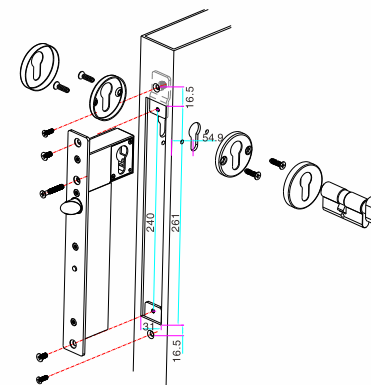

安裝步驟

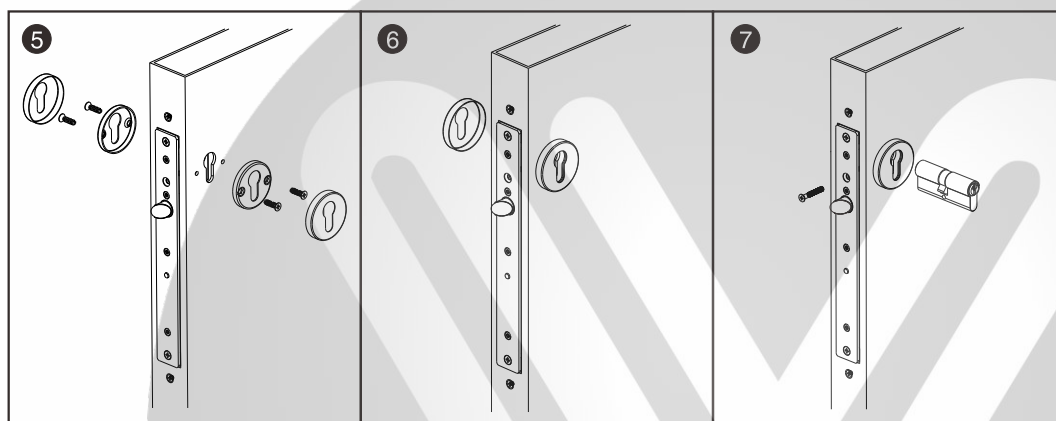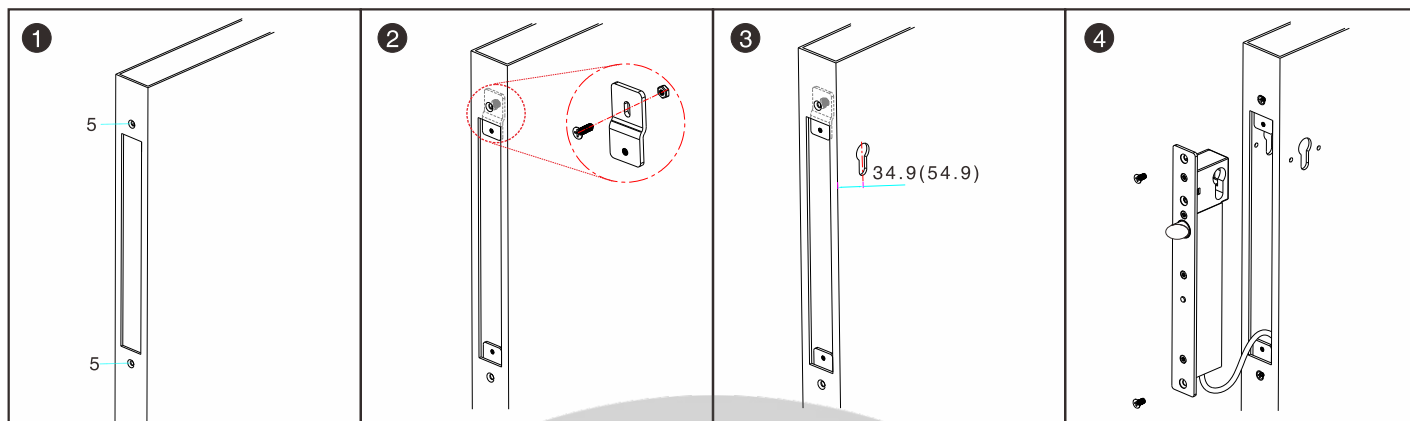

接線示意圖

