



YLI ELECTRONIC  
意林電子




# 暗裝式磁力鎖

## 技術參數


產品型號	YM-350M(SS304)	YM-350M-S(SS304)
鎖體尺寸	長250x寬47x厚27(mm)	長250x寬47x厚27(mm)
吸板尺寸	長190x寬45x厚13.2(mm)	長190x寬45x厚13.2(mm)
工作電壓	DC12V或DC24V	DC12V或DC24V
工作電流	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%
最大拉力	350kg(800Lbs)直線拉力	350kg(800Lbs)直線拉力
信號輸出	無	鎖狀態信號NO/NC/COM接點
適用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門	木門、玻璃門、金屬門、防火門
工作溫度	-20~+55℃	-20~+55℃
防水等級	IP-65(定制)	IP-65(定制)
鎖體材質	304不銹鋼	304不銹鋼
產品重量	2.7kg	2.7kg

## 尺寸圖

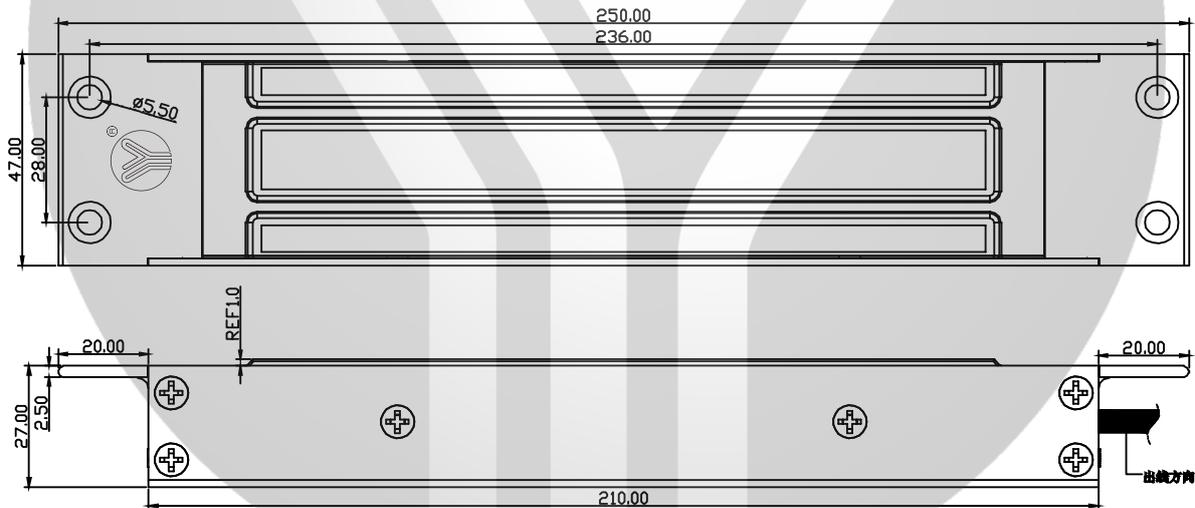


## 接線說明


### 暗裝標準磁力鎖

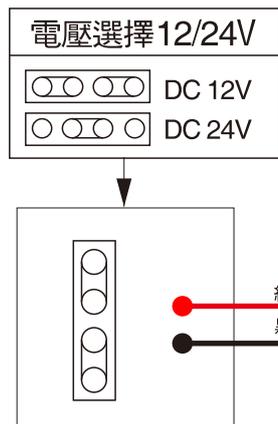


### 暗裝磁力鎖附信號輸出

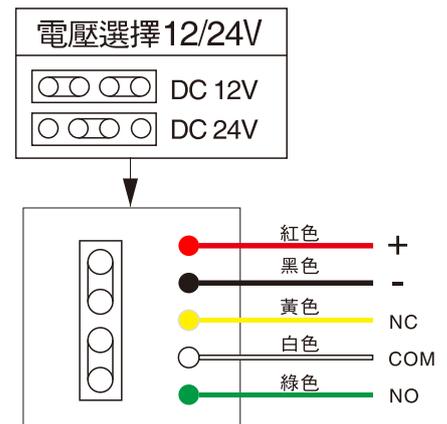


## 安裝方法




挖空尺寸



固定螺絲



挖空尺寸

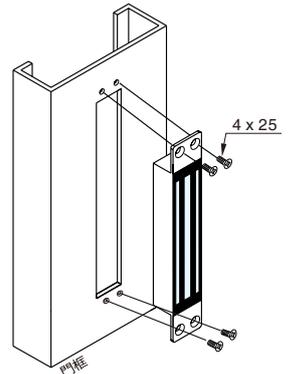

固定螺絲

**注意：** 在安裝磁力鎖之前請閱讀以下說明：

- 小心處理設備，損壞鎖體表面或者吸板會減少鎖的磁力。
- 磁力鎖要緊固在門框上，吸板裝在門上，安裝包上的配件能讓吸板圍繞着它的中心軸翹動，以補償門的損壞或安裝不當而帶來的誤差。
- 開孔安裝要在門正常閉合的狀態下使用。
- 擰緊磁力鎖安裝螺絲。
- 門狀態偵測信號幹簧管幹觸點的極限值是(0.5A/30VDC)，切記不要過載。
- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 接綫時檢查電壓選擇跳針是在12V DC還是24V DC的位置上。

## 接綫方法

