



YLI ELECTRONIC  
意林電子

# 語音提示功能電插鎖


## Model: YB-700A/B(LED)-VP




### 技術參數

鎖體尺寸	255Lx34Wx38H(mm)
門門板尺寸	100Lx25Wx3H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x16mm(直徑)304不銹鋼高強度實心鎖舌
信號輸出	鎖狀態信號輸出NO/NC/COM接點;門狀態信號輸出NO/COM接點
語音提示	中文“門已開”或英文“The door is open”中英文兩種模式(二選一)
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12-24VDC
工作電流	啓動電流：1200mA,工作電流：280mA
安全類型	YB-700A(LED)-VP 斷電開門, YB-700B(LED)-VP 斷電上鎖
LED顯示	上鎖亮燈; 開鎖滅燈
門縫磁感距離	8mm以內
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面板材料	304不銹鋼面板, 表面拉絲處理
產品重量	1.2kg


### 尺寸圖

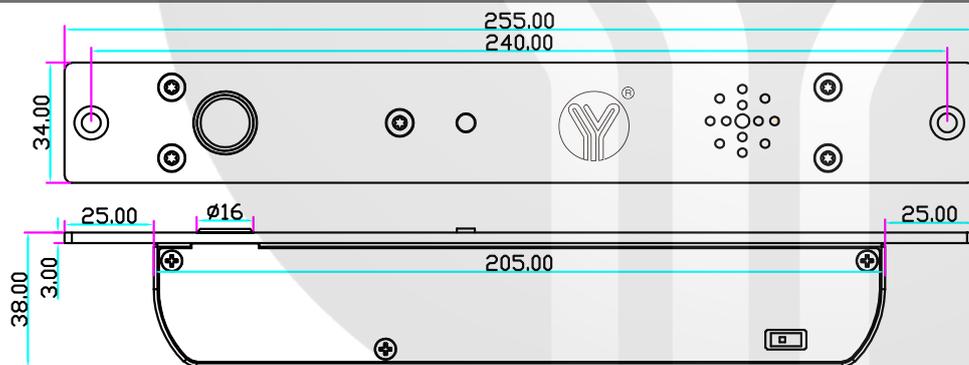

YB-700A(LED)-VP

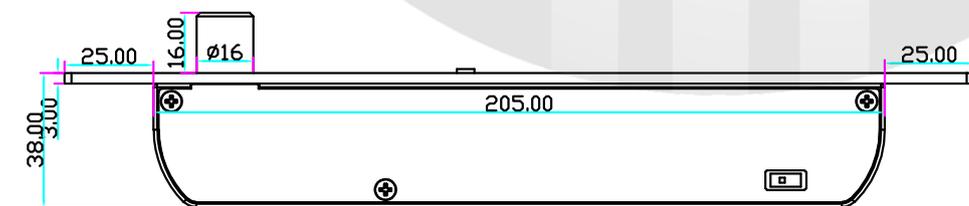

YB-700B(LED)-VP

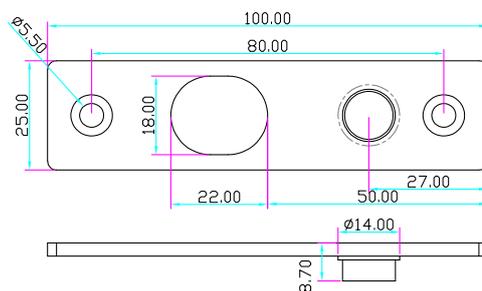

門門板

## 語音調節

語音內容：中文“門已開”或英文“The door is open”，  
 實際使用過程中，通過撥動開關調節中英文兩種模式（二選一）。  
 撥動開關左側L端是英文模式，撥動開關右側R端是中文模式。



## 延時設置

自動上鎖延時時間設定



0.0 SEC



6.0 SEC



3.0 SEC




9.0 SEC


## 接綫

	紅色		+	12V DC	
	黑色		-		
	橙色		OPEN		
	藍色		NO	} 鎖狀態信號輸出	
	棕色		NC		
	灰色		COM	} 門狀態信號輸出	
	綠色		NO		
	白色		COM		


## 安裝步驟圖

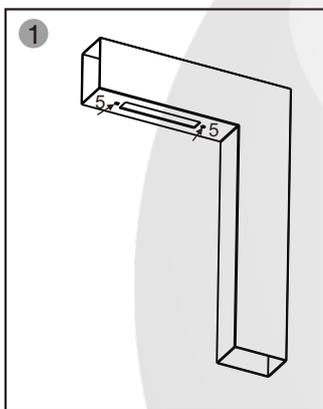


依照開孔尺寸標示在門扇、門框上  
 切割鎖體、門門板的位置。

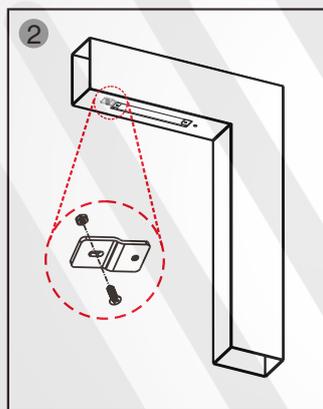

裝上延長片

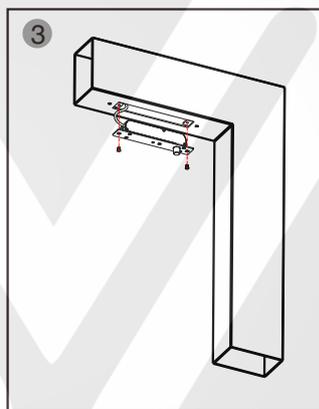

連接電源綫，并且測試。

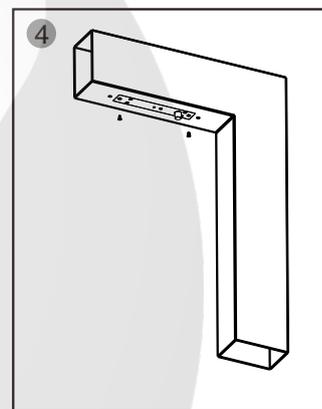

擰緊螺絲即可

## 安裝示意圖

