



YLI ELECTRONIC
意林電子

智能電子鎖芯(密碼)

Model:SC-01PW




規格參數

- 產品尺寸42x42mm
- 開門方式IC card/Passwordt/APP/KEY
- 讀卡距離5mm
- 卡片容量100
- 密碼容量100(自定義)
- 電池型號CR123A (Alkaline)
- 電池壽命：10000次啓閉
- 工作溫度：-25-70
- 鎖芯長度：60mm
- 門扇厚度：35-45mm
- 適用範圍：木門/玻璃門/金屬門/防火門
- 材質：高強度鋁合金/黃銅
- 顏色：珍珠珞/黑色


安裝說明

1 裝箱配件

當你拿到物品的時候，請檢查包裝盒及附件

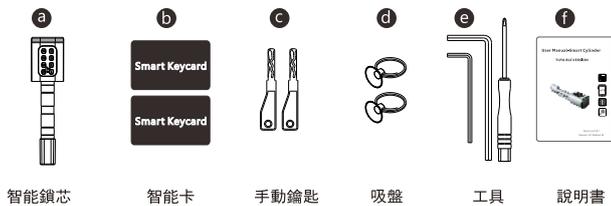


2 產品參數

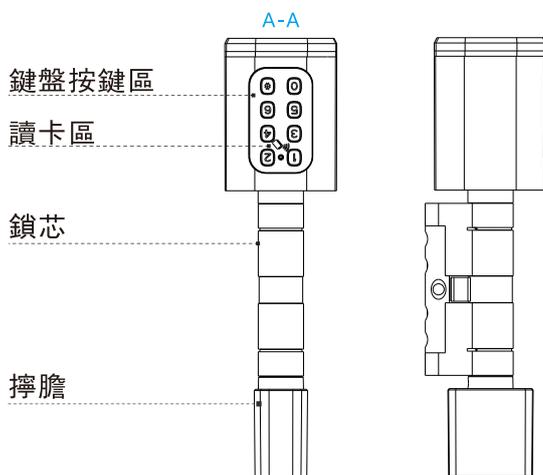


1

3 產品視圖




4 尺寸圖

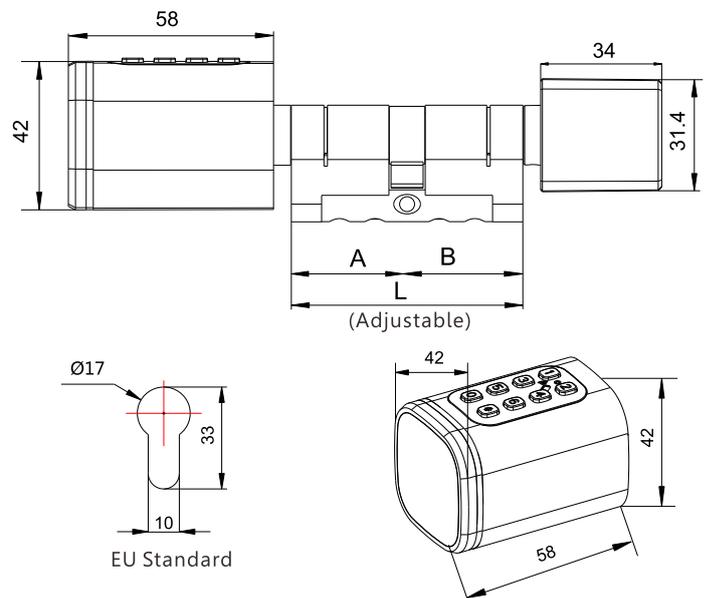

2


5 安裝步驟

5.1 先擰開擰膽的螺絲，如下圖所示

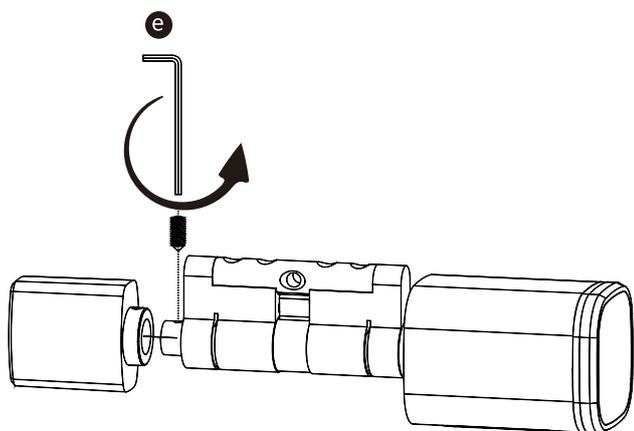


圖一

5.2 替換原有的鎖膽，用長螺絲固定祇能鎖膽，如下圖

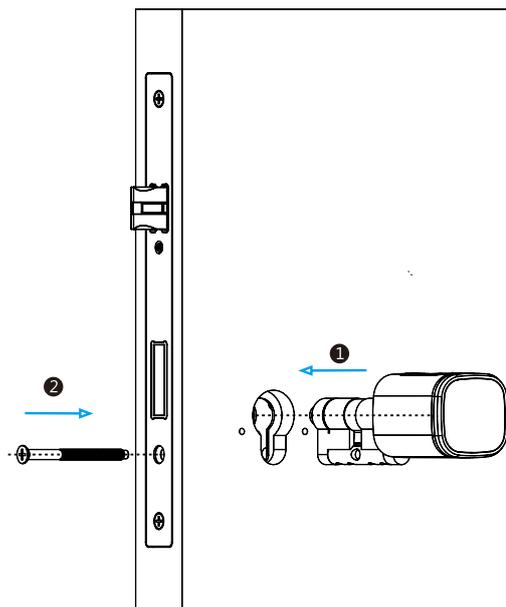


圖二

5.3 固定背面的擰膽，如下圖所示

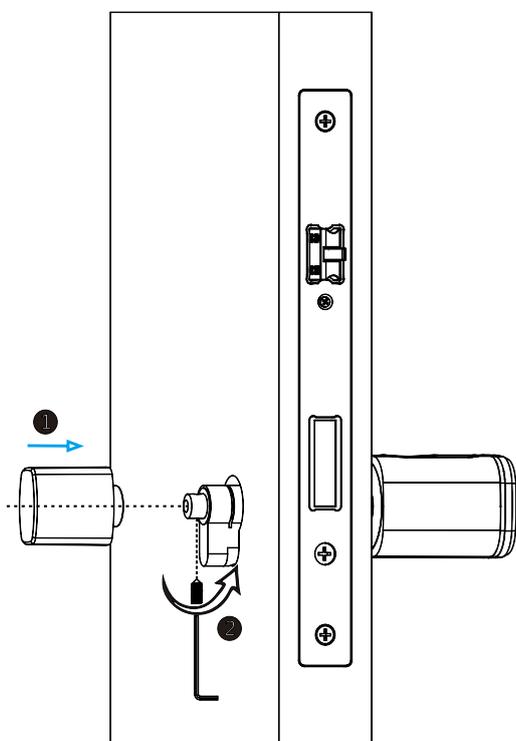


圖三

5.4 使用吸盤工具將讀卡區域的面蓋打開，固定電池，如下圖

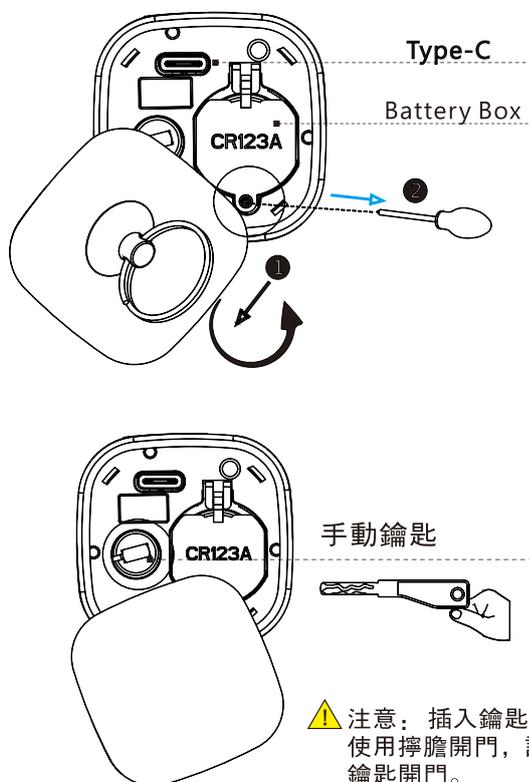


圖四

5.5 初始狀態下，請使用初始密碼123456并按#號測試開門，如下圖

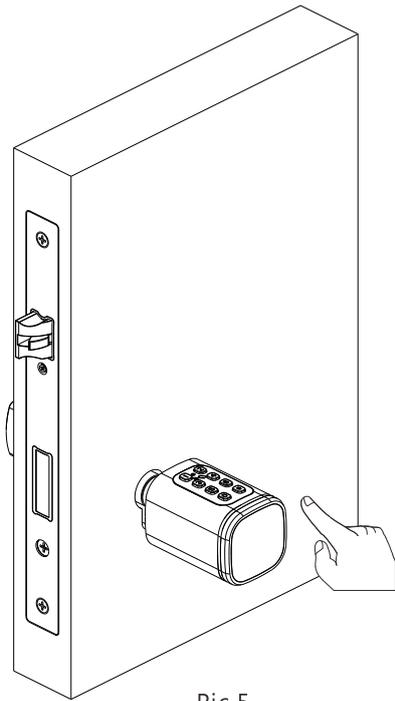


Pic.5

5.6 連接TUYA APP成功之後請使用卡來測試開鎖如下圖

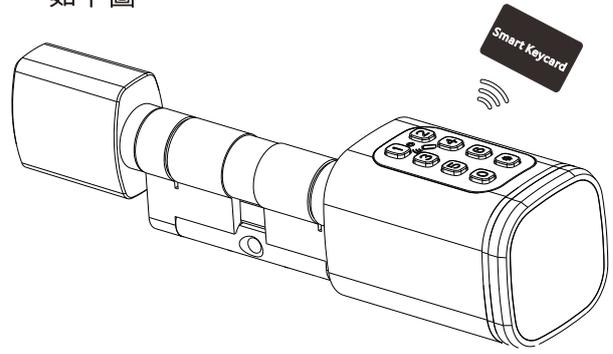

⚠️ 請注意，卡和指紋開鎖模式祇能在Tuya APP上進行設置，使用之前請先下載該APP



6 Tuya APP設置


請在手機應用市場或者掃碼下載Tuya APP




6.1 請使用手機號或者郵箱地址進行注冊




注冊



輸入手機號碼或者郵箱地址獲取驗證碼




輸入收到的驗證碼



設置登陸密碼進行登錄

6.2 智能配置

進入Tuya APP,點擊頁面右上角的“添加設備”開啓自動掃碼



步驟一
添加設備





步驟二
激活智能鎖，點擊添加



步驟三
設置已完成

6.3 功能描述

進入Tuya APP 界面即可看到智能鎖芯的設置選項，如使用者開門記錄和設置等



6.4 添加用戶密碼

進入APP的設置界面，點擊密碼管理即可進行密碼設置



點擊密碼管理




點擊

6.5 添加用戶卡

進入APP的設置界面，點擊卡片管理，添加卡片




Step1:
點擊添加卡




Step2:
選擇用戶



Step3:
將卡放在感應區讀卡

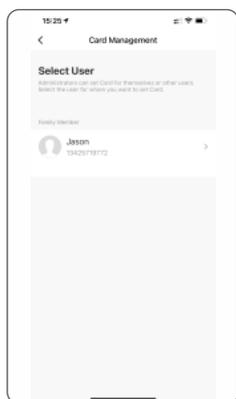


選擇用戶

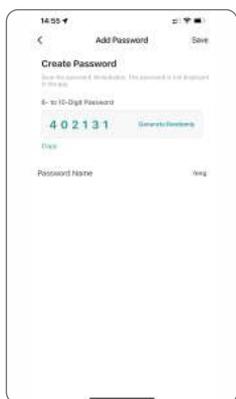

設置6位數密碼


6.6 智能連接和設置

在設置模式下，點擊智能連接可以選擇更多不同場景的智能設置




6.6 訪客模式

在Tuya APP的設置模式下，可以解除自動上鎖開關，在此設置下門將保持常開模式。通過輸入有效指紋可取消該模式



7.恢復出廠設置

在Tuya APP的設置模式下，可以點擊刪除該設備來進行恢復出廠設置，此時鎖將恢復出廠設置，任何指紋均可打開該鎖



8.質保期：1年