



YLI ELECTRONIC
意林電子

蜂鳴報警電插鎖


Model: YB-700A/B(LED)-BZ



技術參數

鎖體尺寸	255Lx34Wx38H(mm)
門門板尺寸	100Lx25Wx3H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x16mm(直徑)304不銹鋼高強度實心鎖舌
信號輸出	鎖狀態信號輸出NO/NC/COM接點;門狀態信號輸出NO/COM接點
蜂鳴報警提示	5-25秒可調
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12-24VDC
工作電流	啓動電流: 1200mA,工作電流: 280mA
安全類型	YB-700A(LED)-BZ 斷電開門, YB-700B(LED)-BZ 斷電上鎖
LED顯示	上鎖亮燈; 開鎖滅燈
門縫磁感距離	8mm以內
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面板材料	304不銹鋼面板, 表面拉絲處理
產品重量	1.2kg

尺寸圖

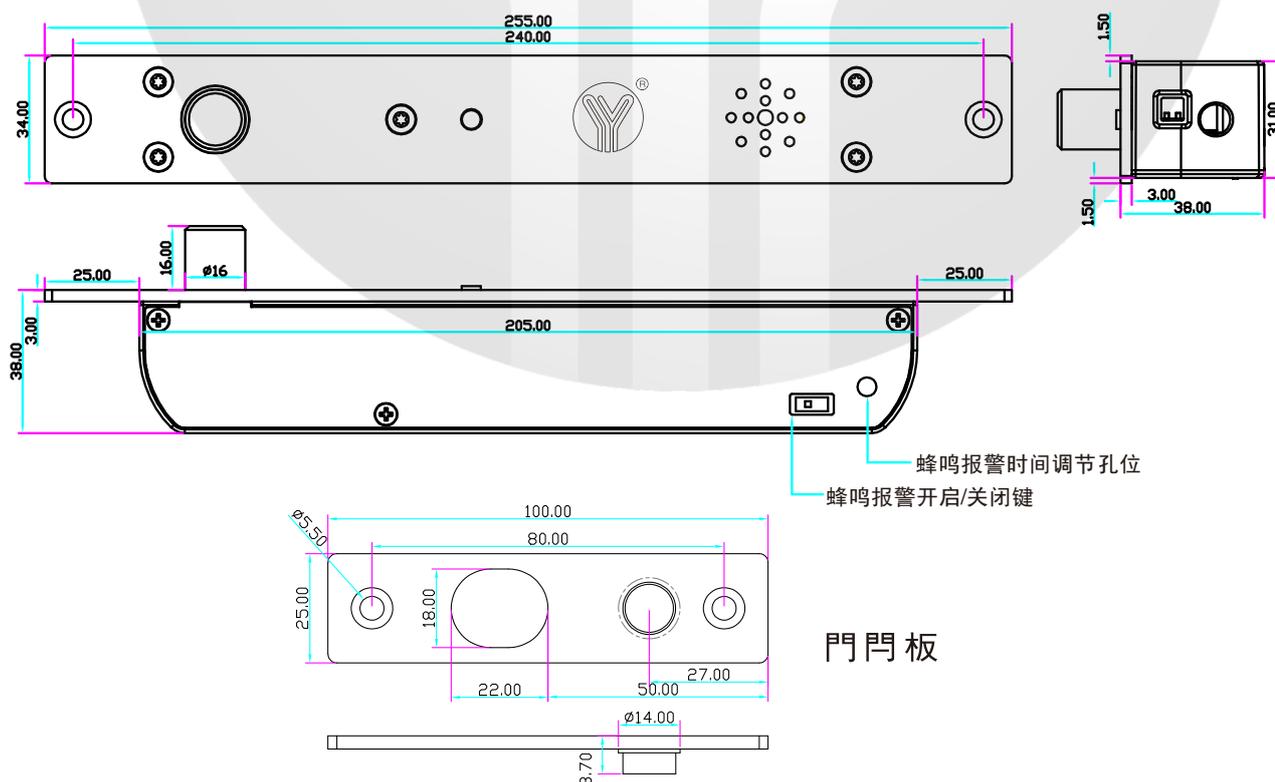

報警調節



實際使用過程中，撥動開關選擇左側 L 端是開啓報警功能，選擇右側 R 端是關閉報警功能。

延時報警電位器調節狀態說明：

⊗ 延時時間最短

⊕ 延時時間最長

延時設置

自動上鎖延時時間設定



0.0 SEC



6.0 SEC



3.0 SEC




9.0 SEC


接綫

	紅色		+	12V DC	
	黑色		-		
	橙色		OPEN		
	藍色		NO	} 鎖狀態信號輸出	
	棕色		NC		
	灰色		COM	} 門狀態信號輸出	
	綠色		NO		
	白色		COM		


安裝步驟圖

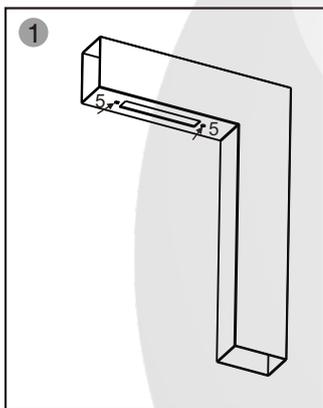


依照開孔尺寸標示在門扇、門框上切割鎖體、門門板的位置。

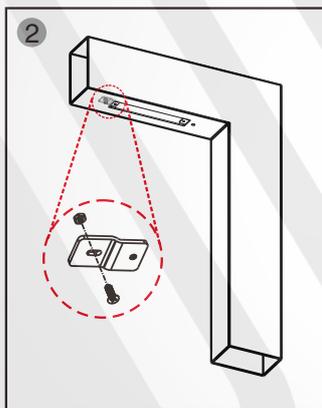

裝上延長片

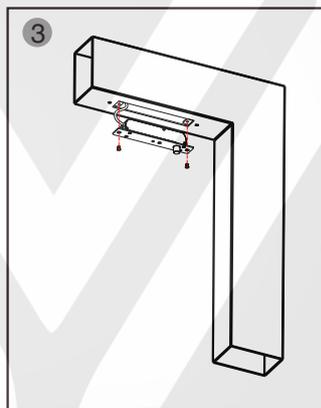

連接電源綫，并且測試。

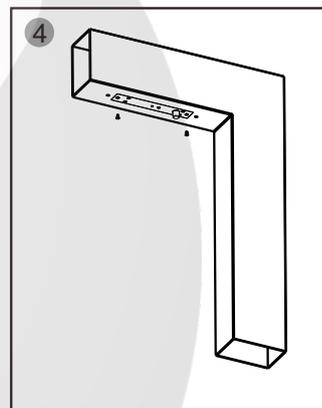

擰緊螺絲即可

安裝示意圖

