



YLI ELECTRONIC
意林電子

U型迷你 上下無框玻璃門雙門電插鎖


Model: YB-90DU(LED)



技術參數

鎖體尺寸	長210x寬34x厚24.5(mm)
鎖芯尺寸	10mm 凸出長度x8mm 直徑;304不銹鋼實心鎖舌
鎖芯強度	不銹鋼拋光處理，承受500kg壓力
信號輸出	門狀態偵察信號輸出NO/COM接點
延時功能	0/3秒
工作電壓	12VDC
工作電流	≤200mAx2
啓動電流	1200mAx2
安全類型	斷電開鎖
LED 顯示	上鎖亮燈，開鎖滅燈
適用範圍	10-12mm上下無框玻璃門專用
門縫磁感距離	8 mm
面板材料設計	高強鋁合金，日本碎紋處理
產品重量	1.2 kg

尺寸圖

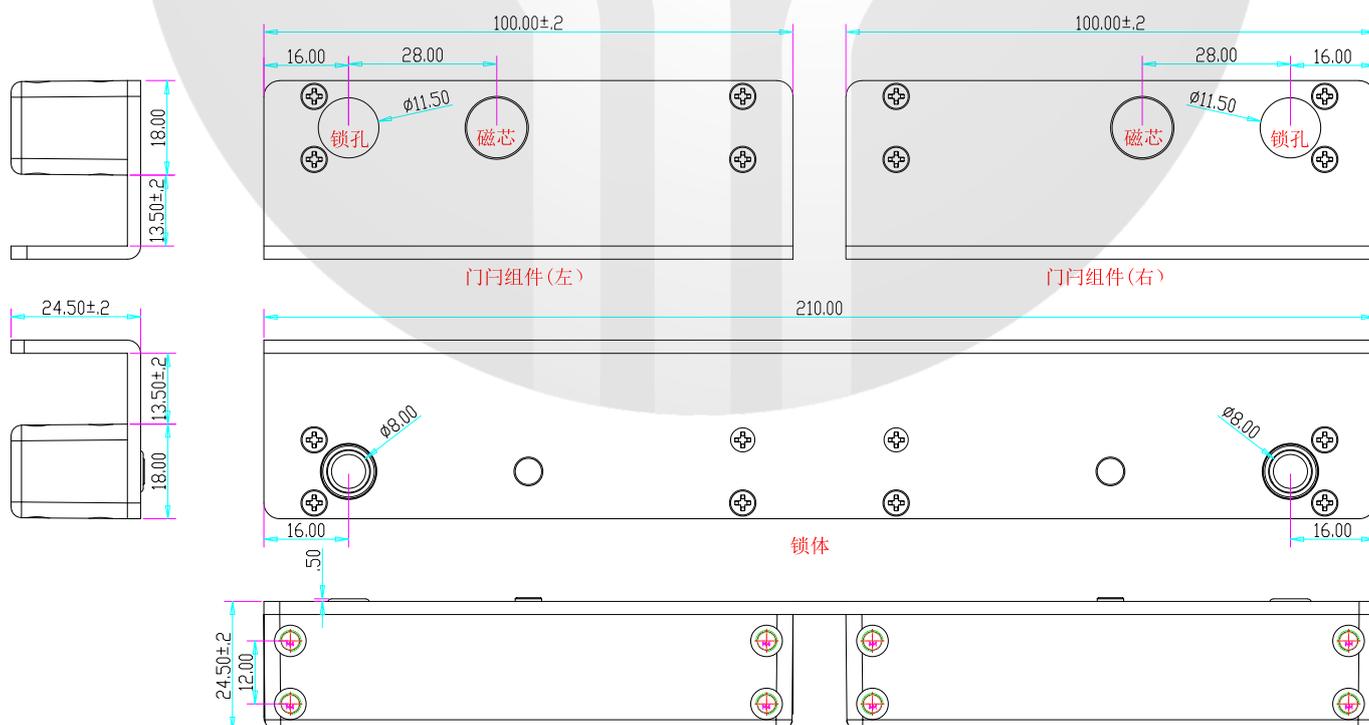

安裝步驟圖


安裝步驟：

1. 確定安裝位置，清潔玻璃表面。
2. 將墊片固定于U架內，依據玻璃厚度增加墊片數量。
3. 下支架內側塗上玻璃膠。
4. 最後用六角扳手將支架鎖緊。



注意事項：

1. YB-90DU(LED) 專為180度內外皆可雙向上下無框玻璃門設計。
2. 玻璃門厚度10-12mm.
3. 下支架與電插鎖之間的間隙：5-8mm.

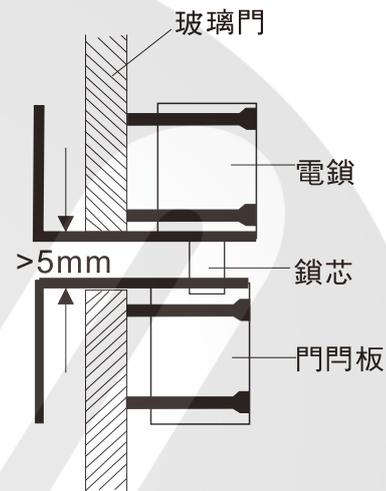

安裝接綫圖

