

YM-2400SL

剪力式單門磁力鎖




產品概述


YM-2400SL剪力鎖是運用電磁吸力吸住吸板，讓鎖體的兩粒固定柱卡住吸板的鎖孔內，達到磁力加上固定柱卡住吸板的力量，產生非常強大的“剪力”。YM-2400SL是一款智能堅固型的磁力式剪力鎖。鎖體採用整體式電磁專用型材料經特制設備精工而成，綜合磁力及插銷式的優化設計，可承受1200kg衝擊，鎖體部件全採用金屬結構，在60℃高溫及零下20℃嚴寒的惡劣環境下可正常使用，具有門位不正重復上鎖智能電路及開門時間延遲，門位偵測信號輸出等設計。集多功能綜合於一體，是一款有效滿足窄框門、金屬門、木門、玻璃門、PVC門等高安保需求的專業門禁工程最佳產品。

產品尺寸

單位: mm

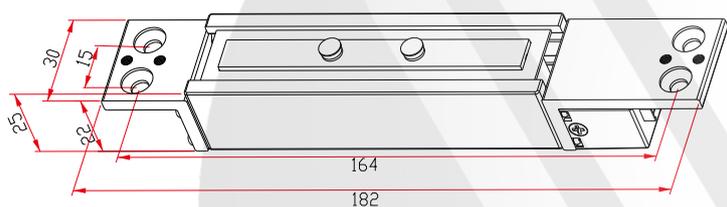


電磁鎖部分

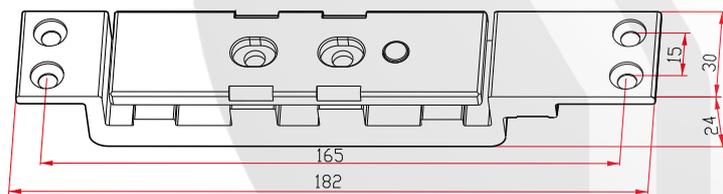


吸附板部分

安裝尺寸圖

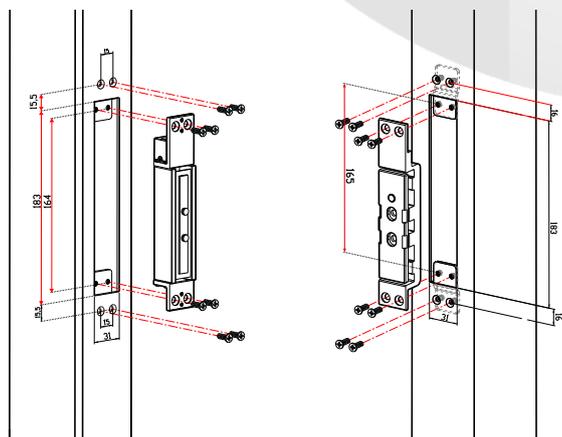

安裝示意圖

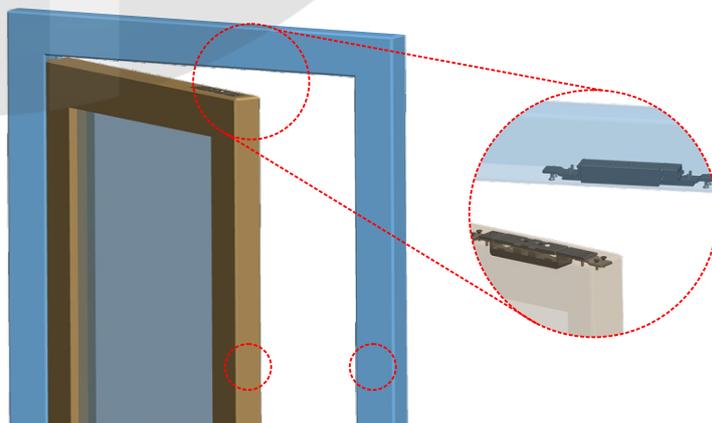


水平安裝及垂直安裝均可

深圳市意林電鎖有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室
TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807
Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn


適用於雙向開門

剪力鎖適用90度或180度雙向開門。

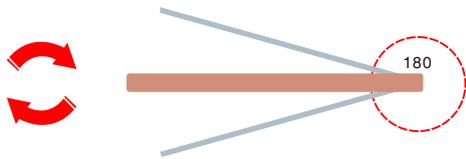

重複上鎖功能

當上鎖不正確時，自動重新啓動上鎖程序以確保上鎖成功。

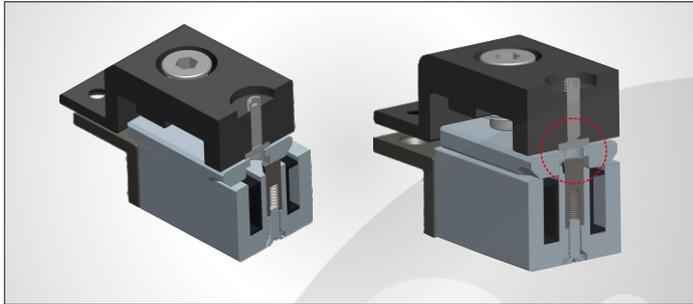


一體式小型化設計

整體式的及小型化設計，易于安裝任何材質的門框



磁力與插銷雙重設計

剪力鎖運用電磁吸力及插銷應用設計，達到1200kg的剪力，使門禁系統更安全。

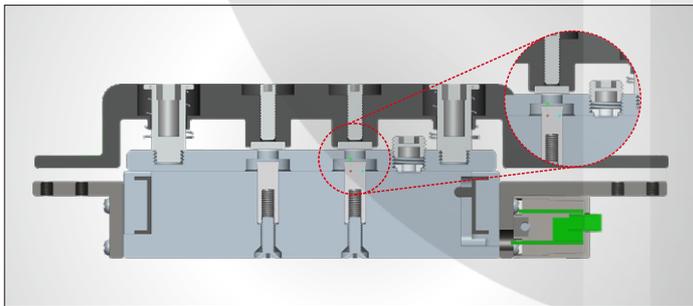


自動上鎖延時功能

用撥碼開關可調整0-15秒的自動上鎖延時時間，可以修正門扇完全靜止時間差。



智能電路設計

具有開門時間延遲及門鎖雙信號輸出功能。

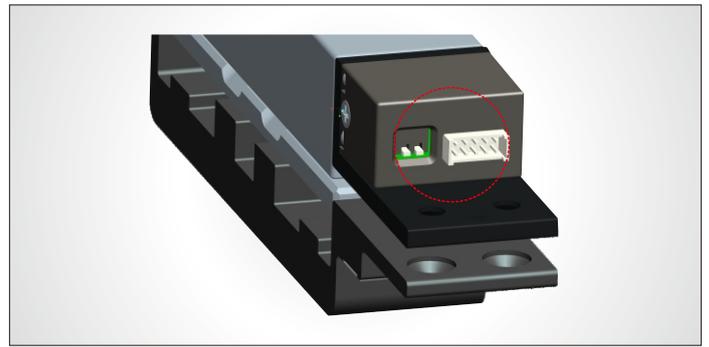


全金屬結構鎖體

整體式型材精工而成，鎖體剛性更強，確保產品更耐用、更堅固。




吸板導槽設計

在吸板兩邊有斜角導槽設計，便于門扇導入上鎖

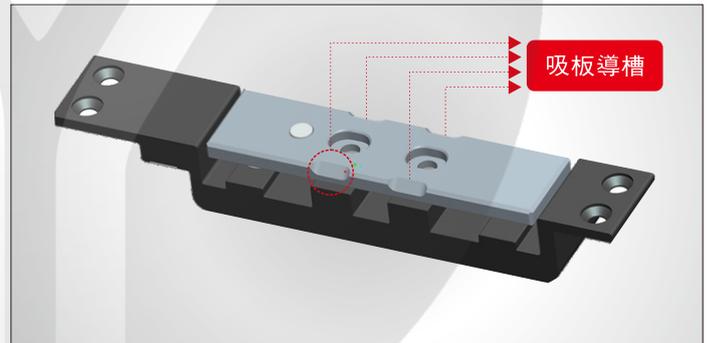

超耐用型電磁閥設計

專業耐用型電磁閥設計，使用壽命超過100萬次測試合格(設計應用超過5-10年使用次數)。

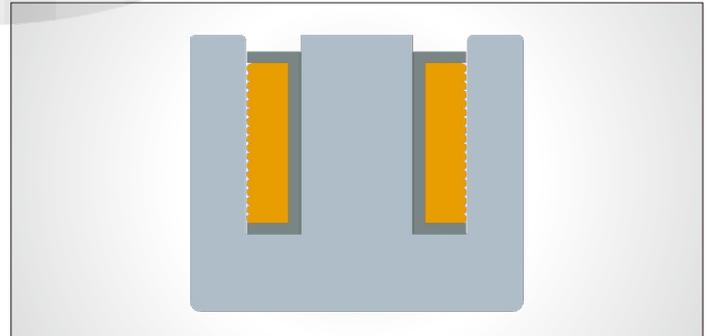

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室
TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807
Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn



接綫說明

規格 顏色	9 PIN 空中接頭		
紅色	電源正極	黑色	電源負極
紫色	連接狀態指示燈紫色綫	橙色	連接狀態指示燈橙色綫
綠色	門狀態信號 NO端		懸空
棕色	鎖狀態信號 NC端	白色	門狀態信號COM端
灰色	鎖狀態信號 COM端	藍色	鎖狀態信號NO端

門/鎖雙信號輸出接點

一組NO/COM 門信號接點輸出，一組NO/NC/COM 鎖信號接點輸出，滿足高安保需求的門禁管制系統應用。



深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室
 TEL: 86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX: 86-755-83489807
 Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

