



YLI ELECTRONIC  
意林電子

# 歐式防水型卷帘门专用开关


Model: YKS-853A/B(EN)



## 技術參數

- 外形尺寸: 长76x宽91x厚46(mm) (YKS-853A(EN))  
长78x宽91.5x厚61(mm) (YKS-853B(EN))
- 标准结构: 全合金结构, 黄铜匙掣
- 电气性能: 最大耐用电流5A/125VAC
- 接点输出: 两组NO/NC/COM接点
- 防水等级: IP65 防雨水
- 耐用测试: 十万次老化测试合格
- 安装方式: 明装/暗装
- 开关类型: 自动复位
- 面板处理: 锌合金黑漆处理
- 适用温度: -20~+55℃(14-131F)
- 适用湿度: 0~95%(相对湿度)
- 产品重量: 0.4kg

## 安裝及尺寸圖

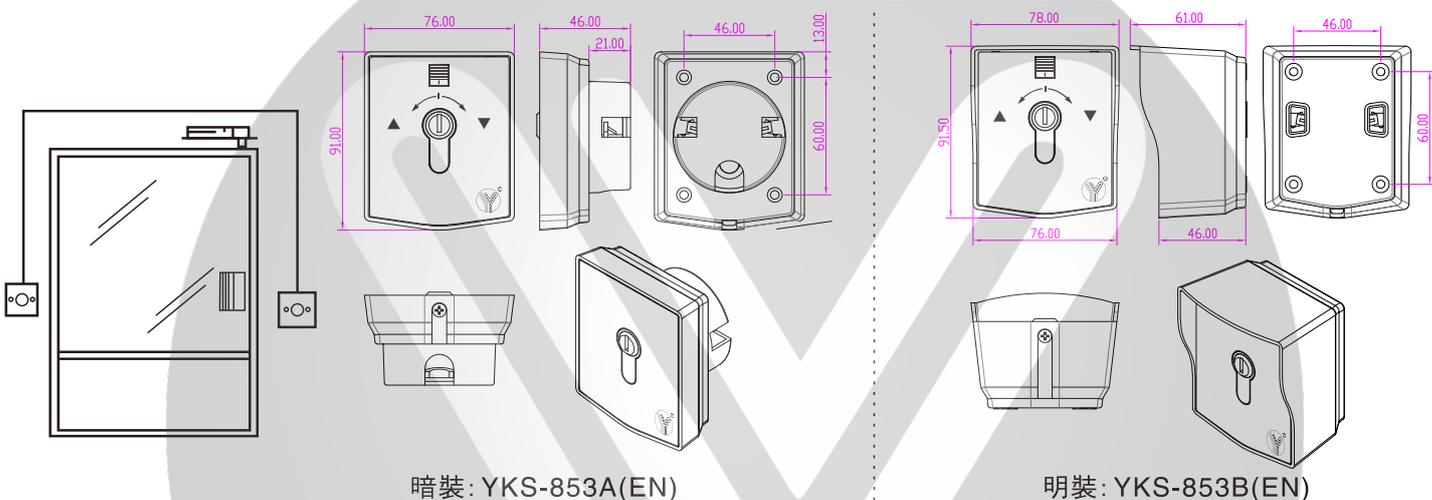

暗裝: YKS-853A(EN)

明裝: YKS-853B(EN)

## 拆裝步驟


第一步: 插入钥匙将锁芯旋转20°并保持, 面板卡槽与底壳卡扣相互配合安装;

第二步: 面板和底壳顶部卡扣好后, 再将面板底部压平;

第一步: 用扳手将防盗螺丝取下;


第二步: 插入钥匙将锁芯旋转20°并保持, 然后将开关面板从底部拆开。

組裝步驟

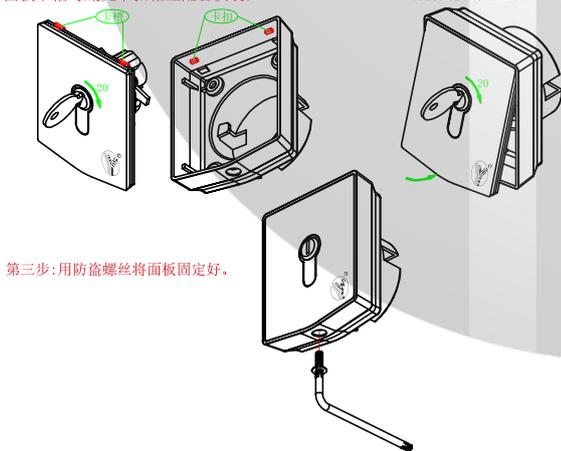


第三步: 用防盗螺丝将面板固定好。


拆卸步驟

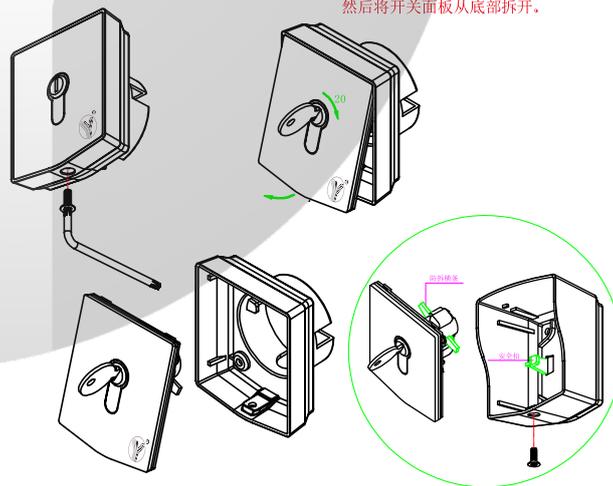

## 接綫圖

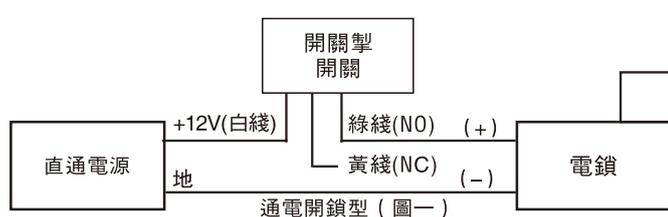

通電開鎖型 (圖一)

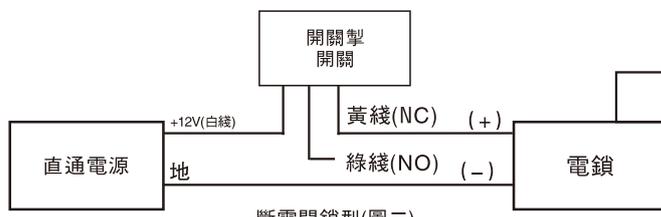

斷電開鎖型(圖二)